

CC6112

内置上拉电阻，具有斩波稳定功能的
高精度，低温漂单极型霍尔效应开关

概述

CC6112是一个单极型的霍尔效应开关IC，采用先进的BiCMOS制程制造，具有优异的温度稳定性和很高的抗机械应力性能，产品最高工作温度可以达到125℃。CC6112采用动态失调消除技术以及芯进电子专利保护的温度补偿技术，大幅降低了由于封装应力，环境温度变化等因素造成的失调电压，使产品磁灵敏度保持高度的一致性。

CC6112包含稳压输出模块，霍尔薄片，信号放大模块，动态失调消除模块以及带有限流保护的功率输出级。CC6112TO只对南极磁场产生响应。当磁场南极靠近芯片标识面，磁场强度高于 B_{OP} 时，功率管导通，输出低电平。当磁场南极远离芯片标识面，磁场强度低于 B_{RP} 时，功率管截止，输出高电平。内置的稳压输出电路模块可以让芯片工作在2.4V至28V电源电压范围。

CC6112内置上拉电阻，应用时无需外挂上拉电阻。

CC6112提供TO-92S和TSOT23-3两种封装，均为符合RoHS规范，产品的使用环境温度范围为-40~125℃。


特点

- ◆ 工作范围宽，2.4~28V
- ◆ 开关点高度对称
- ◆ 反向电压保护，最高可到-40V
- ◆ 具有斩波稳定功能，批次之间的一致性高
- ◆ 30V 过压保护，避免 IC 因电源电压脉冲而损坏
- ◆ 温度稳定性优异，可工作到 125℃
- ◆ 输出级限流保护 30mA
- ◆ 输出级 36V 过压保护，避免输出脚被干扰电压击穿
- ◆ 小尺寸，TO-92S 和 TSOT23-3 封装
- ◆ 内置上拉电阻
- ◆ 抗机械应力
- ◆ ESD HBM 4000V

应用

- ◆ 直流无刷马达
- ◆ 速度检测
- ◆ 线性位置检测
- ◆ 角度检测


功能框图

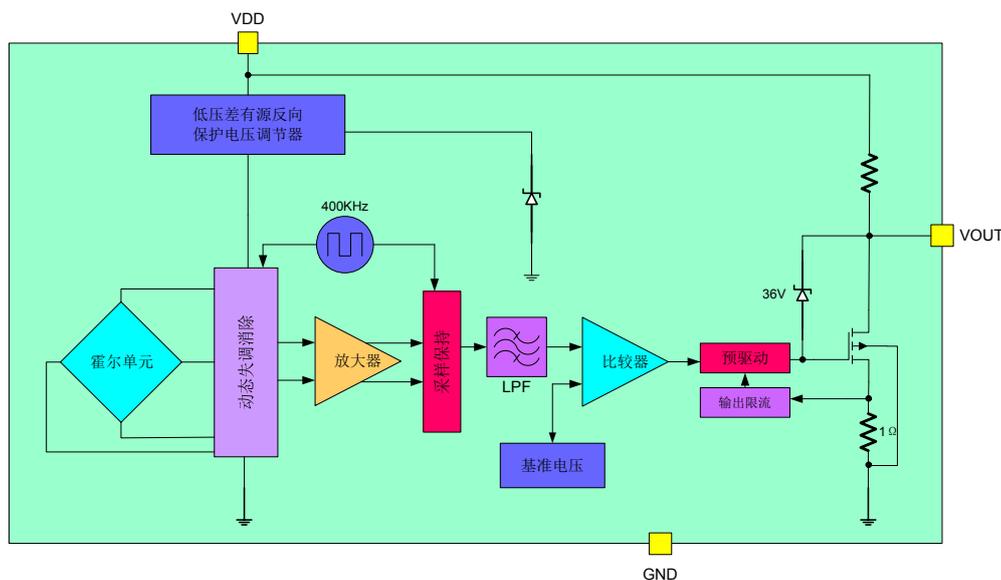

订购信息


名称	封装型号	备注
CC6112TO	TO-92S	袋装, 1000 片/包
CC6112ST	TSOT23-3	卷盘, 3000 片/卷

开关输出 vs. 磁场极性

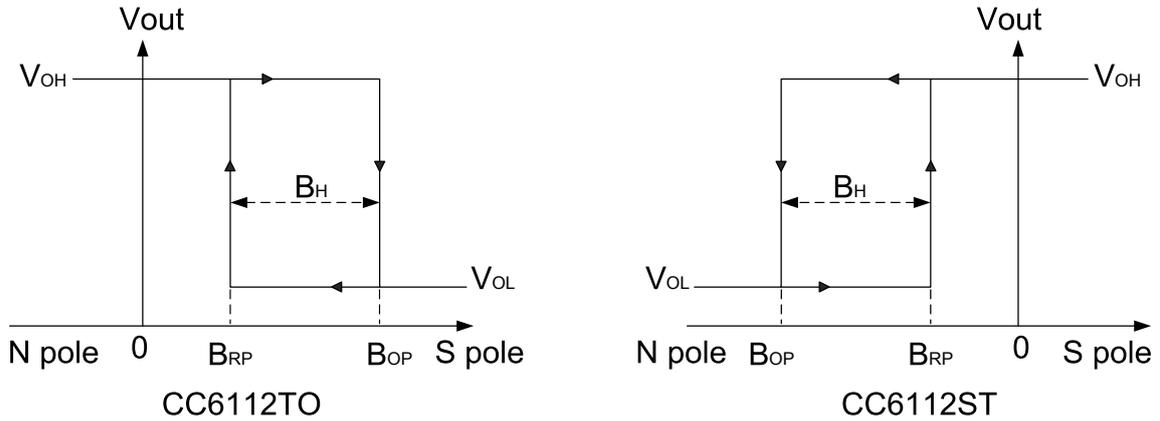

注意: 磁场加在芯片的丝印面

管脚描述

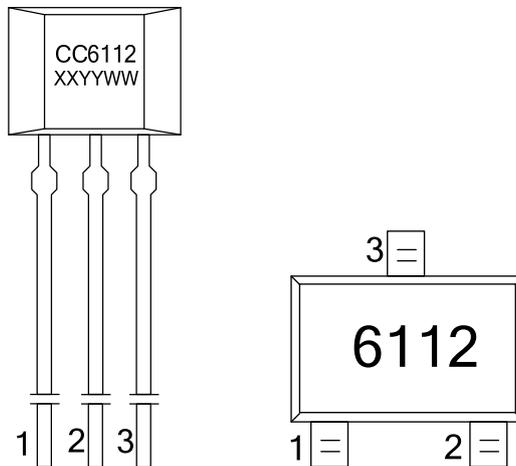

名称	管脚编号		功能
	TO-92S	TSOT-23	
V _{DD}	1	1	电源电压
GND	2	3	地
V _{OUT}	3	2	输出

极限参数

参数	符号	数值	单位
电源电压	V _{DD}	30	V
反向耐压	V _{RDD}	-40	V
持续电流	I _{OUT}	30	mA
输出脚耐压	V _{OUT}	30	V
磁场强度	B	无限制	Gauss
工作环境温度	T _A	-40~125	°C
存储环境温度	T _S	-50 至 160	°C
ESD(HBM)		4000	V


电气参数

参数	符号	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V _{DD}	-	2.4	-	28.0	V
静态电流	I _{DD}	25 °C, V _{DD} =12V	-	2	-	mA
输出饱和压降	V _{SAT}	25 °C, I _{OUT} =20mA	-	-	0.4	V
输出限流值	I _{limit}		30	-	60	mA
上升时间	t _r	R _L =820Ω, C _L =20pF	-	0.2	-	us
下降时间	t _f	R _L =820Ω, C _L =20pF	-	0.1	-	us
反向电流	I _{RDD}	V _{DD} =-40V	-	-	5	mA
内置上拉电阻阻值	R _{PULLUP}		-	15	-	kΩ


磁参数

参数	符号	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	B _{OP}	25 °C	30	40	50	Gauss
释放点	B _{RP}	25 °C	20	30	40	Gauss
迟滞	B _{HYS}	25 °C	5	10	15	Gauss


典型应用电路

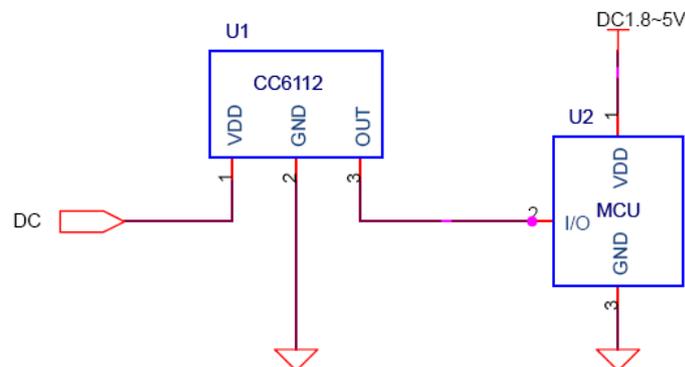


波形和曲线

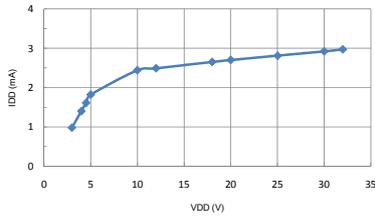

静态电流 vs. 工作电压

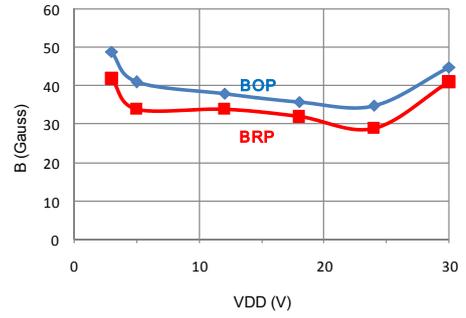


磁感应点 vs. 工作电压

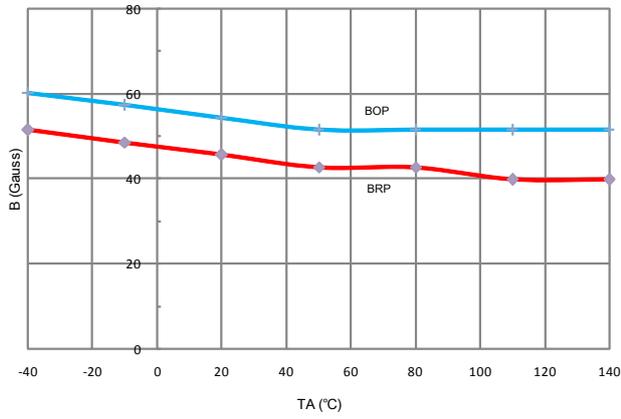

磁感应点 vs. 温度

封装信息

(1)TO-92S package

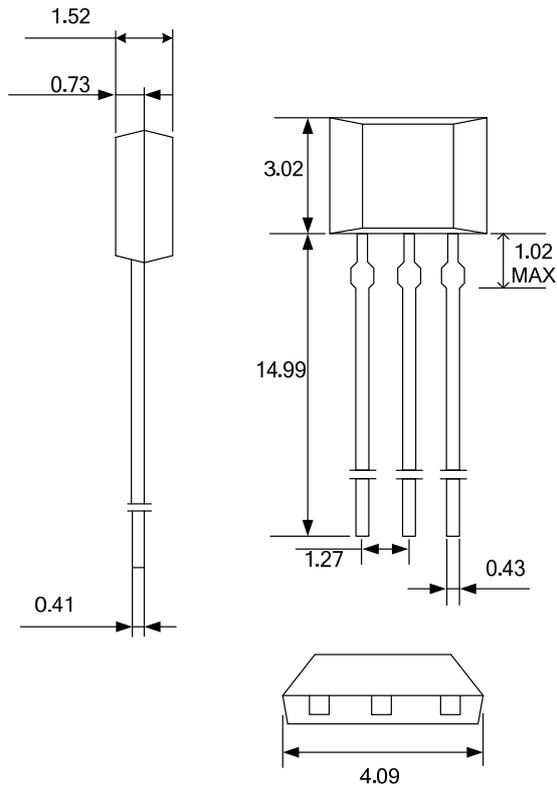

注意: 所有单位均为毫米。

打标信息:

第一行: CC6112-产品名称


第二行: XXYYWW

XX - 代码



YY - 封装年份的后两位数

WW - 封装时的星期数

Hall 感应点位置

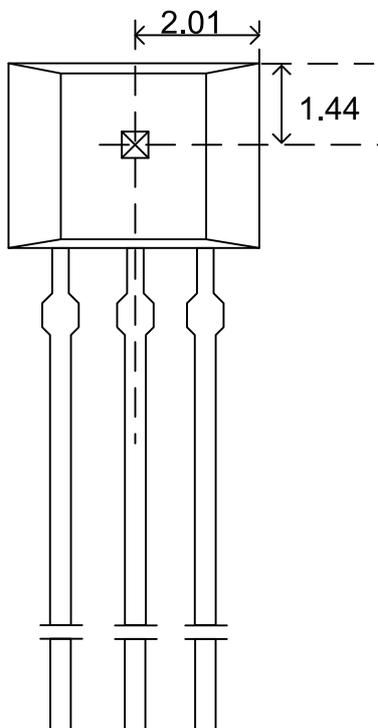


(2)TSOT23-3 package

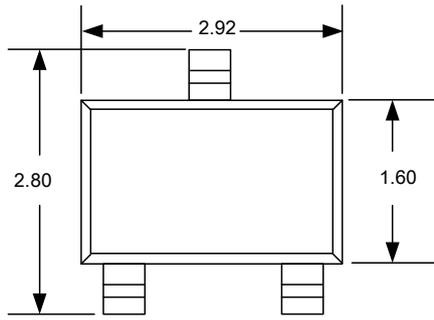

注意: 所有单位均为毫米。

打标信息:

第一行: 6112

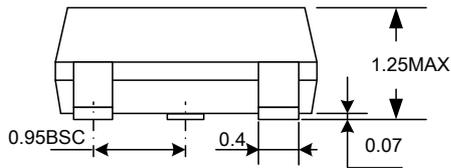

Hall 感应点位置

